



IUSE bjelkesko garanterer enkel installasjon, på grunn av de øverste flikene.

Bjelkeskoene brukes ved skjøting av I-bjelker. Merk: det må påregnes leveringstid på dette produktet.



[ETA-04/0042](#), [UK-DoP-e04/0042](#)

## EGENSKAPER






### Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse: 275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

### Fordeler

- Lette og raske å installere
- Passer til I-bjelker



## ANVENDELSE

### Skjøter

**Hovedbjelke:** massivt tre, komposittre, limtre


**Sekundærbjelke:** I-bjelker

### Bruksområder

- Gulv
- Innfesting av tverrbjelke, etc.

TEKNISK DATA

Dimensjoner




Art. nr.	Mål [mm]					Huller ø
	NOBB nr.	A	B	C	t	
IUSE199/50	42948125	50	199	51	1.2	4.3
IUSE219/50	42948144	50	219	51	1.2	4.3
IUSE299/50	42948163	50	299	51	1.2	4.3
IUSE349/50	42948182	50	349	51	1.2	4.3
IUSE399/50	42948201	50	399	51	1.2	4.3
IUSE199/61	42948133	61	199	51	1.2	4.3
IUSE239/61	42948152	61	239	51	1.2	4.3
IUSE299/61	42948178	61	299	51	1.2	4.3
IUSE359/61	42948197	61	359	51	1.2	4.3
IUSE399/61	42948216	61	399	51	1.2	4.3


MONTERING

Innfesting


- Som innfesting brukes CNA4,0x40 eller CNA3,7x50 kamspiker eller CSA5,0x30 beslagskruer

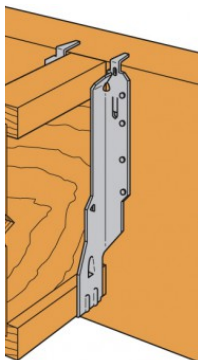


Montering i toppen av en bjelke.



Montering til bjelke.



Fixation IUSE sur support poutre en I avec blocs de renforts

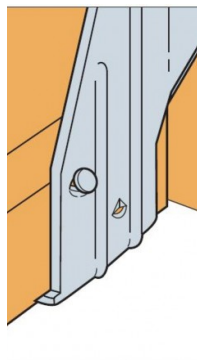

Possibilité d'augmenter la charge de soulèvement en insérant 2 pointes à 45° dans la membrure basse

